


RAIN BIRD[®]

Rôto cho sân golf

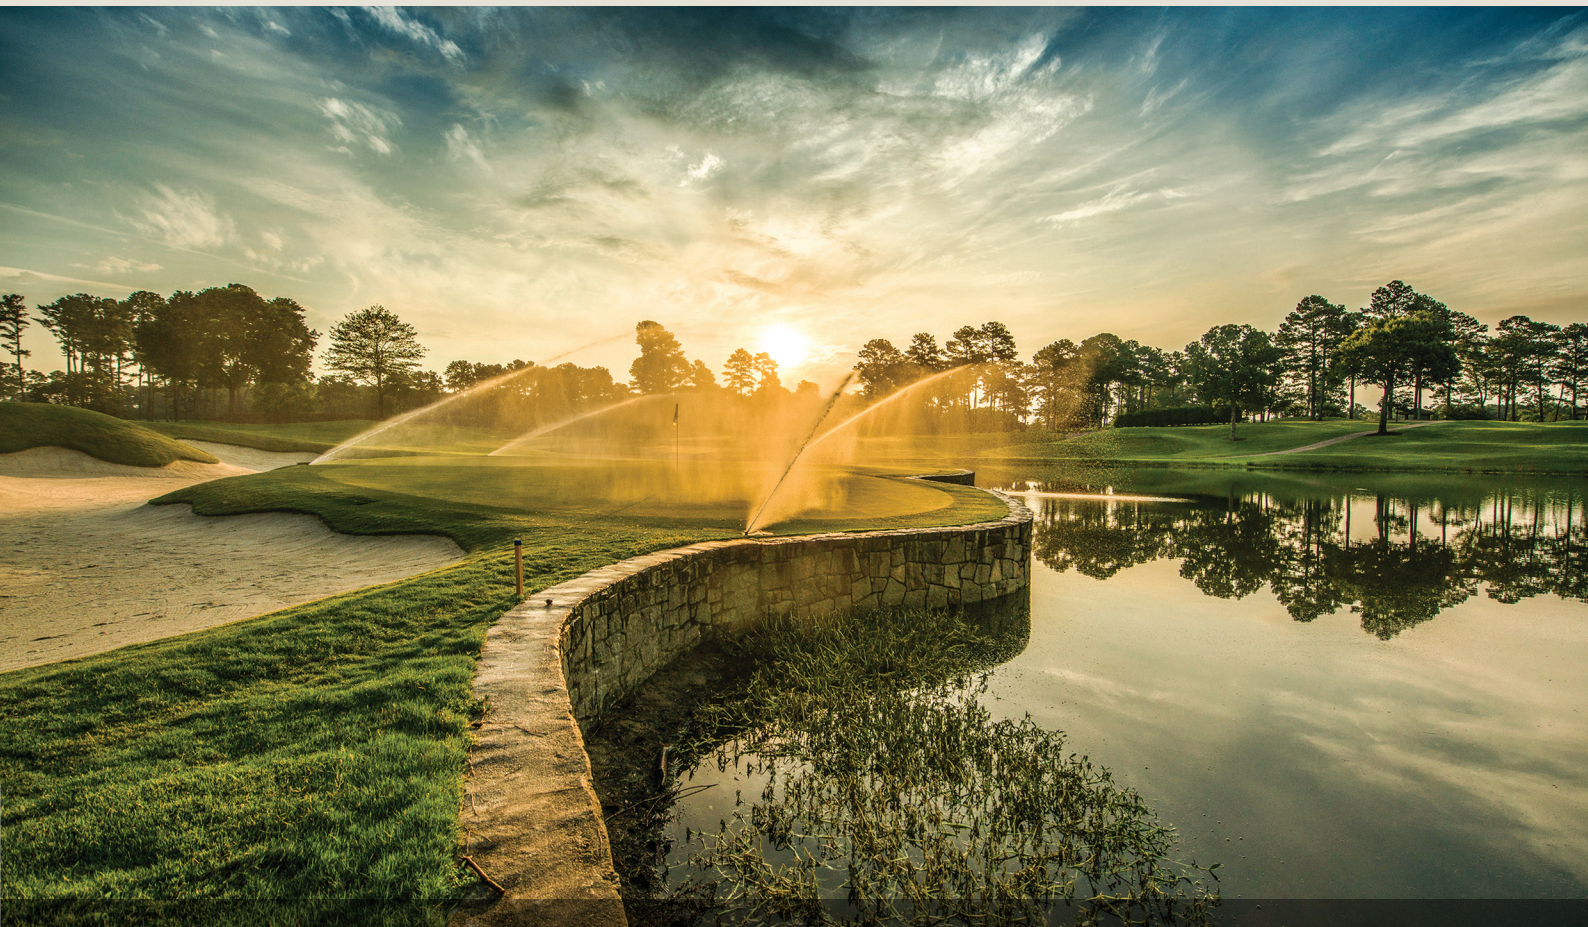

RÔTO RAIN BIRD

An tâm ở hiện tại. Không ngừng đổi mới cho tương lai.

Rain Bird đưa sự đổi mới vào từng rôto với đầu phun hiệu quả cao, khả năng chống tăng áp đầu ngành và phạm vi phun rộng nhất chỉ với một rôto. Được các chuyên gia về sân golf ở khắp nơi tín nhiệm, rôto của Rain Bird mang đến hiệu suất và sự đồng nhất vô song cho những buổi chơi golf hoàn hảo.

Rain Bird® dòng 702/752

MỚI

Với khả năng bao phủ đáng tin cậy trên hầu hết khu vực sân cỏ, Rôto 702/752 thể hiện sự linh hoạt tuyệt vời cùng tính đồng nhất dẫn đầu ngành, tốc độ quay ổn định và khả năng điều chỉnh chỉ với một lần xoay vít. Hãy chọn Dòng 702 để phun vòng tròn toàn phần hoặc Dòng 752 để phun vòng tròn toàn phần và một phần.

Thông số kỹ thuật	Dòng 702	Dòng 752
Bán kính	18,0 m đến 23,5 m (59 foot đến 77 foot)	5,8 m đến 25,6 m (19 foot đến 84 foot)
Lưu lượng dòng chảy	1,06 đến 2,70 l/giây; 3,83 đến 9,73 m ³ /giờ (16,85 đến 42,85 gpm)	0,42 đến 2,94 l/giây; 1,51 đến 10,57 m ³ /giờ (6,67 đến 46,55 gpm)
Cung	Vòng tròn toàn phần 360°	Vòng tròn toàn phần 360°, Có thể điều chỉnh từ 30° đến 345°
Chiều cao thân	Model E, IC: 30,5 cm (12,0 inch) Model B: 24,5 cm (9,6 inch)	Model E, IC: 30,5 cm (12,0 inch) Model B: 24,5 cm (9,6 inch)
Chiều cao bật lên	6,6 cm (2,6 inch)	6,6 cm (2,6 inch)
Đường kính phần đầu	Model E, IC: 15,9 cm (6,25 inch) Model B: 10,8 cm (4,25 inch)	Model E, IC: 15,9 cm (6,25 inch) Model B: 10,8 cm (4,25 inch)
Các thành phần bên trong có thể bảo dưỡng phần đầu	Có	Có
Công nghệ chính	Stato tự điều chỉnh, Màn chắn đá nâng cao & Cốc cắm cỏ	Stato tự điều chỉnh, Vô đầu phun góc thấp, Màn chắn đá nâng cao & Cốc cắm cỏ


Model

- **702E:** Điện, phun vòng tròn toàn phần
- **702IC:** IC, phun vòng tròn toàn phần
- **702B:** Seal-A-Matic™, phun vòng tròn toàn phần
- **752E:** Điện, phun vòng tròn toàn phần/một phần
- **752IC:** IC, phun vòng tròn toàn phần/một phần
- **752B:** Seal-A-Matic, phun vòng tròn toàn phần/một phần

Phạm vi phun rộng nhất chỉ với một rôto

Dòng 702: 18,0 m đến 23,5 m (59 foot đến 77 foot)

Dòng 752: 5,8 m đến 25,6 m (19 foot đến 84 foot)

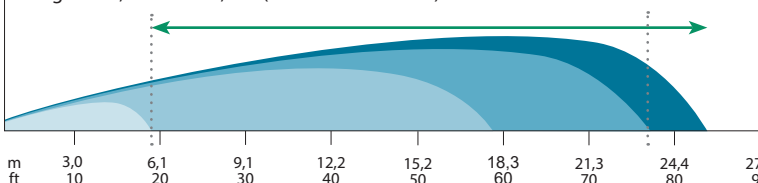

Thay đổi đầu phun nhanh hơn 75%

Với tuốc nơ vít, bạn có thể nhanh chóng thay đổi đầu phun trên sân bãi mà không cần tháo phần bên trong.



Một stato dùng được cho mọi vòi phun

Khi thay vòi phun, stato tự điều chỉnh sẽ tự động điều chỉnh lưu lượng để kiểm soát tốc độ quay và tối ưu hóa hiệu suất.

Điều chỉnh cung dễ dàng

Dù bạn tập trung vào việc trồng cỏ hay chỉ cố gắng tận dụng nguồn cấp nước hạn chế, Công nghệ điều chỉnh nhanh cũng cho phép điều chỉnh cung đơn giản bằng một lần xoay vít. MemoryArc® giữ lại hai chế độ cài đặt cung tròn một phần, để bạn có thể chuyển đổi giữa thao tác phun vòng tròn toàn phần và một phần trong vài giây.





EAGLE™ dòng 900/950

Với bán kính phun xa nhất, Rôto dòng 900/950 có thể bao phủ đồng đều, đáng tin cậy cho các khu vực rộng lớn. Đầu phun hiệu suất cao cho phép bạn đạt đến khoảng cách xa hơn với kích thước giọt tăng lên nhằm đạt hiệu quả và độ bao phủ tối đa.

Thông số kỹ thuật

	Dòng 900	Dòng 950
Bán kính	19,2 m đến 29,6 m (63 foot đến 97 foot)	21,3 m đến 28,0 m (70 foot đến 92 foot)
Lưu lượng dòng chảy	1,35 đến 3,60 l/giây; 4,85 đến 12,97 m ³ /giờ (21,4 đến 57,1 gpm)	1,23 đến 3,75 l/giây; 4,43 đến 13,49 m ³ /giờ (19,5 đến 59,4 gpm)
Cung	Vòng tròn toàn phần 360°	Có thể điều chỉnh từ 40° đến 345°
Chiều cao thân	34,0 cm (13,4 inch)	34,0 cm (13,4 inch)
Chiều cao bật lên	5,7 cm (2,25 inch)	5,7 cm (2,25 inch)
Đường kính phần đầu	17,8 cm (7 inch)	17,8 cm (7 inch)
Các thành phần bên trong có thể bảo dưỡng phần đầu	Có	Có


Model

- **900E:** Điện, phun vòng tròn toàn phần
- **900IC:** IC, phun vòng tròn toàn phần
- **900SAM:** Stopamatic, phun vòng tròn toàn phần
- **950E:** Điện, phun vòng tròn một phần
- **950IC:** IC, phun vòng tròn một phần
- **950SAM:** Stopamatic, phun vòng tròn một phần



Dòng 900: 19,2 m đến 29,6 m (63 foot đến 97 foot)

Dòng 950: 21,3 m đến 28,0 m (70 foot đến 92 foot)

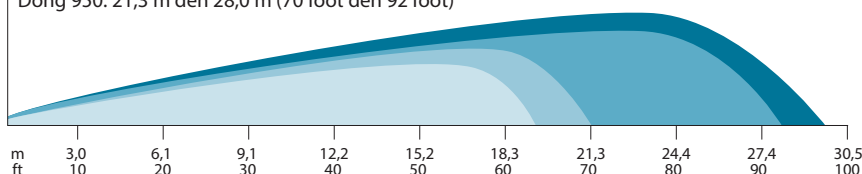



TÍNH NĂNG RIÊNG CỦA 552 & 752

Công nghệ điều chỉnh nhanh với MemoryArc



Bước 1

Đặt cung rôto chính.





Bước 3

Chỉnh rôto về cài đặt Cung A hoặc Cung B, sau đó đặt thành vòng tròn một phần. Không cần đặt lại cung khi thay đổi giữa cài đặt vòng tròn toàn phần và một phần.



Bước 2

Xoay Vít điều chỉnh toàn phần/ một phần để vận hành vòng tròn toàn phần.

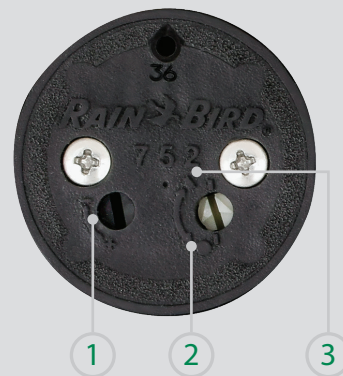

Hệ thống IC™

Điều khiển hoàn toàn với hệ thống IC của Rain Bird®. Tưới chính xác ở những vị trí cần thiết với hệ thống Điều khiển tích hợp (IC) trên từng rôto và dễ dàng duy trì điều kiện tối ưu nhờ khả năng chẩn đoán mọi lúc, mọi nơi mang tính đột phá.



Bảo vệ GBS25

Tất cả rôto điện cho sân golf của Rain Bird đều có cuộn solenoit GBS25 mạnh mẽ. Với khả năng bảo vệ chống tăng áp 25 kV vô song, bộ lọc tích hợp để thêm lớp bảo vệ chống mảnh vụn và pittông tự kích, rôto này có thể loại bỏ các công việc bảo trì thường gặp nhất vốn là vấn đề của các rôto cạnh tranh.

Rôto khối 552 **MỚI**

Được thiết kế để tưới nước một cách hiệu quả, chính xác cho các điểm phát bóng và các khu vực khối khác. Stato tự điều chỉnh mới và công nghệ thay đổi đầu phun nhanh của Rôto khối 552 sẽ bổ sung thêm tính linh hoạt cho dòng rôto của Rain Bird.

- Bán kính: 33 foot đến 55 foot (10,1 m đến 16,8 m)
- Lưu lượng dòng chảy: 6,80 đến 14 gpm (0,43 đến 0,88 l/giây); (1,54 đến 3,18 m³/giờ).



Khả năng bảo dưỡng phần đầu

Được thiết kế để tiết kiệm thời gian cho nhân viên của bạn, rôto của Rain Bird hỗ trợ điều chỉnh vòng cung có thể bảo dưỡng phần đầu và điều tiết áp suất, cũng như khả năng tiếp cận dễ dàng các thành phần bên trong.



Giúp sân golf của bạn dẫn trước một bước với Rain Bird

Là nhà sản xuất duy nhất cam kết độc quyền về hệ thống tưới nước, Rain Bird đã định hình lại cảnh quan của hệ thống tưới nước sân golf. Mọi sản phẩm chúng tôi thiết kế đều chú trọng đến các thách thức mà người phụ trách mặt sân và người quản lý của sân golf phải đối mặt. Từ các sản phẩm cho phép bạn nâng cấp lên công nghệ mới trong khi thiết bị hiện tại vẫn không bị lỗi thời đến hoạt động giao tiếp hai chiều liên tục gửi đi thông tin chẩn đoán và điều chỉnh tức thì, hệ thống tích hợp của Rain Bird luôn giúp sân golf của bạn đón đầu mọi thách thức.



“Dù là vòi phun hay đầu phun, Rain Bird đều thử nghiệm nhiều lần và nhờ đó tạo ra được một số sản phẩm hàng đầu trên thị trường.”

Chris Dalhamer | Nguyên Giám đốc Bảo trì sân golf
Pebble Beach Golf Links



PEBBLE BEACH
RESORTS®



“Điều tôi thích ở Rain Bird là họ tạo ra các linh kiện chất lượng. Chúng chắc chắn và bền bỉ. Ngay cả ở sa mạc, nơi chúng tôi dùng nước tuần hoàn để tưới mỗi ngày, rôto vẫn sử dụng được hơn 15 năm.”

Shawn Emerson | Giám đốc Nông học
Desert Mountain



RAIN  **BIRD**®

Rain Bird Corporation
970 W. Sierra Madre
Azusa, CA 91702
Điện thoại: (626) 812-3400
Fax: (626) 812-3411

**Bộ phận Dịch vụ kỹ thuật của
Rain Bird**
866-GSP-XPRT (866-477-9778)
(Hoa Kỳ và Canada)

Rain Bird Corporation
6991 East Southpoint Road
Tucson, AZ 85756
Điện thoại: (520) 741-6100
Fax: (520) 741-6117

**Đường dây nóng về thông số kỹ
thuật**
(800) 458-3005 (Hoa Kỳ và Canada)

Rain Bird International, Inc.
1000 West Sierra Madre Ave.
Azusa, CA 91702
Điện thoại: (626) 963-9311
Fax: (626) 852-7343

rainbird.com/golf

Hãy theo dõi chúng tôi @
RainBirdGolf 