

Branschens pålitligaste rotorer



ENKELHET

Uppnå optimal enkelhet med en självjusterande stator och konsekvent rotationshastighet. Dessutom sparar du både tid och pengar på att uppgradera utan kostnadskrävande grävjobb.



PRESTANDA

Förbättra spelförhållandena och få ett friskt gräs med jämnare vattendistribution tack vare den samlade innovationen i varje huvud.



BEKVÄMLIGHET

Med 552, 752 och 952 har du alltid rätt rotor för din applikation och möjlighet att växla mellan fullcirkel- och sektortäckningsläge.

CIRRUSPRO™

Mobile-First bevattningssystem som följer dig vart du än går

Styr bevattningen direkt från banan och se uppdateringar i realtid med det senaste inom bevattning av golfanläggningar. Rain Bird® CirrusPRO™ har ett nytt, toppmodernt styrsystem med intuitivt användargränssnitt och finjusterade funktioner för vattenhantering så att du är redo oavsett vad som händer under dagen.



FULLSTÄNDIG KONTROLL

Programmera bevattningen efter sekunder, volym eller applikation och konfigurera hemskärmen så att den visar informationen som är viktigast för din roll.

BÄTTRE DATA

Du kan känna dig trygg och bevattna med precision med ett säkert system som ger minutbaserad data, aktivt övervakar förhållandena på banan med API:er som Rain Watch™ och Smart Weather™ och meddelar dig om det skulle uppstå problem.

MER FRIHET

Lägg till ett obegränsat antal användare, välj mellan flera språk, välj vilka kartlager som syns och justera inställningarna för flera stationer samtidigt – oavsett var du befinner dig och från valfri enhet.

▶ Du kan se fördelarna med att para ihop dina Rain Bird-rotorer med ett mobile-first styrsystem för bevattning på rainbird.com/CirrusPRO.



Rain Bird Europe SNC
240 rue René Descartes
Le Clamar Bât.A
Zac du parc de la Duranne
13290 Aix-en-Provence
FRANKRIKE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72

Rain Bird France SNC
240 rue René Descartes
Le Clamar Bât.A
Zac du parc de la Duranne
13290 Aix-en-Provence
FRANKRIKE
Tel: (33) 4 42 24 44 61
Fax: (33) 4 42 24 24 72

Rain Bird Iberica S.A.
c/ José Ortega y Gasset,
22-24 5ª Planta
28006 Madrid
SPANIEN
Tel: (34) 91 632 48 10
Fax: (34) 91 632 46 45

Rain Bird Deutschland GmbH
Königstraße 10c
70173 Stuttgart
TYSKLAND
Tel: +49 (0)711 222 54 158
Fax: +49 (0)711 222 54 200

Rain Bird Turkey
Çamlık Mh. Diñç Sokak
Sk. No.4 D:59-60
34774 Ümraniye, İstanbul
TURKIET
Tel: (90) 216 443 75 23
Fax: (90) 216 461 74 52

rainbird.com/golf

Följ oss på @RainBirdGolf

RAIN BIRD®

Golfrotorer



Tillförlitlighet idag. Kontinuerlig innovation för framtiden.

Rain Bird bygger in innovation i varje rotor med högeffektiva munstycken, marknadsledande överströmsskydd och det största justeringsintervallet avseende bevattningsområde för en enkelrotor. Golfbanespecialister världen över litar på Rain Birds rotorerna då de tillhandahåller överträffad prestanda och likformighet för maximal spelbarhet.

Konsekvent rotationshastighet

Den självjusterande statorn styr rotationshastigheten genom automatisk modifiering av flödet, vilket optimerar prestandan och ger ett konsekvent flöde.

Enkel båginkeljustering

Vare sig du bevattnar för tillväxt eller försöker få ut mer från en begränsad vattenförsörjning gör Rapid Adjust Technology det möjligt för dig att utföra enkla båginkeljusteringar med en skruv. MemoryArc® memorerar två sektortäckningsinställningar så att du kan skifta mellan fullcirkels- och sektortäckningsläge på bara några sekunder.

75 % snabbare byte av munstycke

Med hjälp av en skruvmejsel byts munstycken ut snabbt på plats utan att behöva ta bort några invändiga delar.




Rapid Adjust Technology med MemoryArc



Steg 1
Ställ in den primära båginkeln.



Steg 3
Vrid rotorn till antingen Båginkel A- eller Båginkel B-inställningen och ställ sedan in på sektortäckning. Båginkeln behöver inte återställas när du byter från fullcirkel- till sektortäckningsläge.



Steg 2
Vrid på justeringskraven för fullcirkeltäckning/ sektortäckningsläge.



Skanna QR-koden för fullständiga prestandatabeller över alla Rain Birds golfspridare.



Rain Bird® 702/752-serien

För en tillförlitlig täckning av de flesta gräsområden tillhandahåller 702/752-rotorer flexibilitet utan motstycke med marknadsledande enhetlighet, jämn rotationshastighet och lättjusterade anpassningar med en skruv. Välj 702-serien för fullcirkeltäckning eller 752-serien för både fullcirkels- och sektortäckningstillämpningar.


Specifikationer	702-serien	752-serien
Radie	59 fot till 77 fot (18,0 m till 23,5 m)	30 fot till 84 fot (9,1 m till 25,6 m)
Flödes hastighet	16,85 till 42,85 gpm (1,06 till 2,70 l/s); (3,83 till 9,73 m³/h)	6,67 till 46,55 gpm (0,42 till 2,94 l/s); (1,51 till 10,57 m³/h)
Båginkel	Fullcirkel 360°	Fullcirkel, 360°, justerbar från 30° till 345°
Stommens höjd	Modellerna E, IC: 12,0 tum (30,5 cm) Modell B: 9,6 tum (24,5 cm)	Modellerna E, IC: 12,0 tum (30,5 cm) Modell B: 9,6 tum (24,5 cm)
Pop up-höjd	2,6" (6,6 cm)	2,6" (6,6 cm)
Toppdiameter	Modellerna E, IC: 15,9 cm (6,25 tum) Modell B: 10,8 cm (4,25 tum)	Modellerna E, IC: 15,9 cm (6,25 tum) Modell B: 10,8 cm (4,25 tum)
Invändiga komponenter kan nås för service från enhetens ovansida.	Ja	Ja
Nyckeltekniker	Självjusterande stator, förbättrad Rock Screen & Sod Cup	Självjusterande stator, munstyckeshölje med låg vinkel, förbättrad Rock Screen & Sod Cup

Modeller

702E: Fullcirkel elektrisk
702IC: Fullcirkel IC
702B: Fullcirkel Seal-A-Matic™

752E: Fullcirkel/sektortäckning elektrisk
752IC: Fullcirkel/sektortäckning IC
752B: Fullcirkel/sektortäckning Seal-A-Matic

702-serien: 59 fot till 77 fot (18,0 m till 23,5 m); 752-serien: 30 fot till 84 fot (9,1 m till 25,6 m)

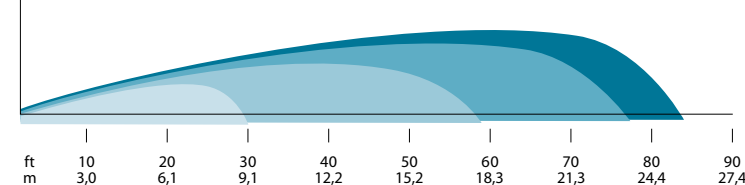


Rain Bird® 952-serien NYHET

Nya rotorerna i 952-serien har både fullcirkel- och sektortäckningsegenskaper, en utökad kastradie och högrepresterande munstycken för effektiv och jämn täckning av stora områden – vilket leder till optimala spelförhållanden över hela banan. Med större rotorvariation och andra inbyggda förbättringar är 952 enklare att använda och medför minskade kostnader för underhåll.

Specifikationer

	952-serien
Radie	21,3 m till 30,8 m (70 fot till 101 fot)
Flödes hastighet	1,24 till 3,44 l/s (19,7 till 54,5 gpm); (4,43 till 12,38 m³/h)
Båginkel	Fullcirkel, 360°, justerbar från 30° till 345°
Stommens höjd	13,4" (34,0 cm)
Pop up-höjd	2,6" (6,6 cm)
Toppdiameter	7" (17,8 cm)
Invändiga komponenter kan nås för service från enhetens ovansida.	Ja
Nyckeltekniker	Självjusterande stator, munstyckeshölje med låg vinkel, förbättrad Rock Screen

952-serien: 70 fot till 101 fot (21,3 m till 30,8 m)

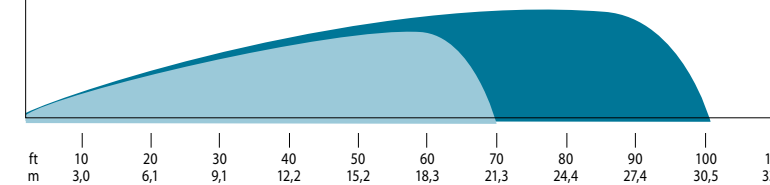

Modeller

952E: Fullcirkel/sektortäckning elektrisk
952IC: Fullcirkel/sektortäckning IC
952SAM: Fullcirkel/sektortäckning Stopamatic



IC System™

Få total kontroll med Rain Bird® IC System. Bevattna precis där det behövs med integrerad kontroll (IC) av varje individuell rotor och behåll optimala förhållanden med minimala ansträngningar tack vare banbrytande diagnostikdata när som helst, var som helst.



GBS25-skydd

Alla elektriska golfrororer från Rain Bird har en robust GBS25-magnetventil. Med ett oöverträffat överströmsskydd på 25 kV och ett inbyggt filtersystem för extra skydd mot intränging av smuts och uppfångat skräp eliminerar den de vanligaste underhållsåtgärderna som plågar konkurrerande rotorerna.



Justeras ovanifrån

Konstruerade för att spara tid åt personalen, Rain Bird-rotorer tillhandahåller, båginkeljustering ovanifrån, tryckreglering och enkel åtkomlighet till de invändiga komponenterna.



Rain Bird® 552 Blockrotorer

Konstruerade för att effektivt och precist bevattna tee-boxen och andra ytblock. Ny självjusterande stator och teknik som underlättar utbyte av munstycken i 552 Block-rotorerna gör de olika Rain Bird-rotorerna mer användbara.

Radie	10,1 m till 16,8 m (33 fot till 55 fot)
Flödes hastighet	6,80 till 14 gpm (0,43 till 0,88 l/s); (1,54 till 3,18 m³/h)

