

### Rain Bird® 952-serien

#### Golfrotorer med fullcirkel-/sektortäckning

##### Specifikationer

###### Radie:

- 70' - 101' (21,3 m - 31,8 m)

###### Flödes hastighet:

- 1,24 till 3,44 l/s (19,7 till 54,5 gpm);  
(4,43 till 12,38 m<sup>3</sup>/h)

###### Bågvinkel:

- Fullcirkel, 360°, justerbar från 30° till 345°

###### Modeller:

- E: Elektrisk
- IC: Integrerad styrning
- SAM: Stopamatic

###### Maximalt inloppstryck:

- E, IC-modellerna: 150 psi (10,3 bar)
- Modell SAM: 100 psi (6,9 bar)

###### Tryckregleringsintervall:

- E, IC-modellerna: 60 till 100 psi (4,1 till 6,9 bar)

###### Fabriksinställda tryckinställningar:

- E, IC-modellerna tillgängliga i 4,8 och 5,5 bar  
(70 och 80 psi)

###### Mått:

- Stommens höjd: 34,0 cm
- Pop up-höjd till munstyckets mitt: 6,6 cm
- Toppdiameter: 17,8 cm

###### Munstycksbana:

- Standard: 25°
- Låg vinkel: 17°

###### Inloppsgångor:

- Modellerna E, IC, SAM: 3,8 mm (1,5")  
ACME-hongänga

###### Tryckhållning:

- SAM: 5,2 m (17') höjd

###### Rotationstid:

- 180° på ≤ 100 sekunder;  
80 sekunder nominellt

###### Maximal strålhöjd:

- Standard: 6,7 m (22')
- Låg vinkel: 3,7 m (12')

###### Magnetventil:

- Effektkrav för 24 VAC magnetventil:  
0,41 amp inström (9,8 VA);  
60 Hz: 0,25 amp hållström (6,0 VA);  
50 Hz: 0,32 amp hållström (7,7 VA)

###### Överströmsskydd:

- 25 kV standard på elektriska modeller

###### Rock Screen™ som kan underhållas ovanifrån och utbytbar ventilsäte:

- Alla 952-modeller

###### Specialfunktioner:

- Självjusterande stator
- Standardmodell 952 levereras med bakre plugg för munstycke



#### RAPID-ADJUST TECHNOLOGY

Gör enkla bågvinkeljusteringar med en skruv. MemoryArc®-funktionen memorerar två sektortäckningsinställningar så att du kan växla mellan fullcirkel- och sektortäckningsläge på bara några sekunder.




**Steg 1:** Ställ in den primära bågvinkeln.



**Steg 2:** Vrid på justeringsskruven för fullcirkeltäckning/ sektortäckningsläge.



**Steg 3:** Vrid rotorn till antingen Bågvinkel A- eller Bågvinkel B-inställningen och ställ sedan in på sektortäckning. Bågvinkeln behöver inte återställas när du byter från fullcirkel- till sektortäckningsläge.

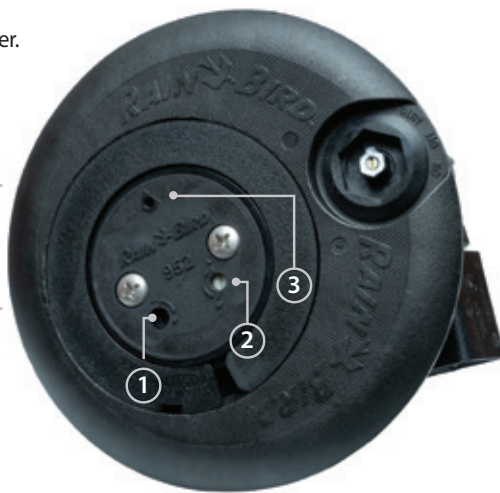

#### Identifikatorer

A	952	XX	XX	XX
Gångtyp ACME	Modell 952	Stomme/ Ventil E IC SAM	Tryck- reglerare 70 (4,8) 80 (5,5)	Munstycke 44, 48, 52, 56, 60, 64

##### Beskrivande text för enklare förståelse!

Modellnumret skulle alltså vara A952IC8052 när en kund beställer IC-versionen med ett #52-munstycke med bastryck på 80 psi

(fortsätter på nästa sida)

## Prestandadata i metriska måttenheter

Dual Spreader™ -munstycken																					
	#44 - Blå			#46 - Brun			#48 - Gul			#52 - Orange			#56 - Grön			#60 - Svart			#64 - Röd		
	Basttryck (bar)	Radie (m)	Flöde (m³/h) (l/s)	Radie (m)	Flöde (m³/h) (l/s)	Radie (m)	Flöde (m³/h) (l/s)	Radie (m)	Flöde (m³/h) (l/s)	Radie (m)	Flöde (m³/h) (l/s)	Radie (m)	Flöde (m³/h) (l/s)	Radie (m)	Flöde (m³/h) (l/s)	Radie (m)	Flöde (m³/h) (l/s)	Radie (m)	Flöde (m³/h) (l/s)		
Standard	4,1	21,3	4,5 1,24	22,5	5,2 1,45	23,2	6,2 1,71	24,1	7,2 1,99	24,7	8,0 2,23	25,3	8,8 2,45	25,9	9,5 2,65						
	4,8	21,6	4,8 1,34	22,7	5,7 1,58	23,8	6,7 1,87	24,7	7,7 2,15	25,6	8,7 2,41	26,2	9,6 2,66	27,1	10,7 2,97						
	5,5	22,3	5,2 1,44	23,1	6,1 1,68	24,1	7,2 1,99	25,3	8,2 2,29	26,5	9,3 2,59	26,8	10,2 2,83	28,3	11,1 3,07						
	6,2	22,3	5,4 1,50	23,7	6,5 1,8	25,0	7,6 2,10	25,9	8,7 2,42	27,4	9,7 2,70	27,7	10,8 3,00	29,9	11,7 3,26						
	6,9	22,6	5,7 1,58	23,7	6,9 1,91	25,0	8,0 2,21	26,8	9,2 2,56	28,0	10,3 2,87	28,7	11,2 3,10	30,8	12,4 3,44						
Låg vinkel	4,1	21,3	4,5 1,24	22,9	5,3 1,47	23,5	6,3 1,75	23,8	7,2 2,01	25,0	8,2 2,26	24,7	8,9 2,49	-	-	-					
	4,8	22,6	4,8 1,33	23,5	5,7 1,59	24,4	6,8 1,89	25,3	7,8 2,16	26,5	8,8 2,44	26,2	9,7 2,69	-	-	-					
	5,5	23,2	5,2 1,44	23,9	6 1,68	25,0	7,2 1,99	26,2	8,3 2,31	27,1	9,3 2,58	27,1	10,4 2,88	-	-	-					
	6,2	23,5	5,5 1,52	24,3	6,5 1,81	25,6	7,6 2,11	26,5	8,8 2,44	27,4	9,9 2,74	28,0	10,9 3,03	-	-	-					
	6,9	24,1	5,8 1,60	24,5	6,9 1,91	26,2	8,0 2,23	27,1	9,3 2,57	28,7	10,4 2,90	29,3	11,6 3,22	-	-	-					

## Prestandadata i nordamerikanska måttenheter

Dual Spreader™ -munstycken																					
	#44 - Blå			#46 - Brun			#48 - Gul			#52 - Orange			#56 - Grön			#60 - Svart			#64 - Röd		
	Basttryck (psi)	Radie (ft)	Flöde (gpm)	Radie (ft)	Flöde (gpm)	Radie (ft)	Flöde (gpm)	Radie (ft)	Flöde (gpm)	Radie (ft)	Flöde (gpm)	Radie (ft)	Flöde (gpm)	Radie (ft)	Flöde (gpm)	Radie (ft)	Flöde (gpm)	Radie (ft)	Flöde (gpm)		
Standard	60	70	19,7	74	22,9	76	27,1	79	31,5	81	35,3	83	38,8	85	42,0						
	70	71	21,3	74	25	78	29,7	81	34,0	84	38,2	86	42,1	89	47,1						
	80	73	22,8	76	26,7	79	31,6	83	36,3	87	41,0	88	44,9	93	48,7						
	90	73	23,8	78	28,5	82	33,3	85	38,4	90	42,8	91	47,6	98	51,7						
	100	74	25,0	78	30,2	82	35,1	88	40,6	92	45,5	94	49,1	101	54,5						
Låg vinkel	60	70	19,7	75	23,2	77	27,7	78	31,8	82	35,9	81	39,4	-	-						
	70	74	21,1	77	25,2	80	30,0	83	34,2	87	38,7	86	42,6	-	-						
	80	76	22,9	78	26,6	82	31,5	86	36,6	89	40,9	89	45,6	-	-						
	90	77	24,1	80	28,7	84	33,5	87	38,7	90	43,4	92	48,1	-	-						
	100	79	25,4	80	30,2	86	35,4	89	40,8	94	46,0	96	51,0	-	-						

**Rain Bird Corporation**  
6991 E. Southpoint Road  
Tucson, AZ 85756  
Telefon: +1 (520) 741-6100  
Fax: +1 (520) 741-6522

**Rain Bird Corporation**  
970 West Sierra Madre Avenue  
Azusa, CA 91702  
Telefon: +1 (626) 812-3400  
Fax: +1 (626) 812-3411

**Rain Bird International, Inc.**  
1000 West Sierra Madre Ave.  
Azusa, CA 91702  
Telefon: +1 (626) 963-9311  
Fax: +1 (626) 852-7343

**Rain Bird Technical Services**  
(800) RAINBIRD (1-800-724-6247)  
(USA och Kanada)

**Hotline för specifikationer**  
800-458-3005 (USA och Kanada)

The Intelligent Use of Water™  
[www.rainbird.com](http://www.rainbird.com)