



I vantaggi di avere un sistema monocavo senza problemi

Il programmatore ESP-2WIRE e il decoder 2W-1 proseguono la tradizione nella categoria monocavo Rain Bird mantenendone tutti i vantaggi di installazione e di utilizzo, con una piattaforma accessibile per progetti con un massimo di 50 stazioni. Con la nuova funzionalità di indirizzo automatico dei decoder, tutti i decoder collegati al percorso monocavo vengono rilevati e assegnati automaticamente alle stazioni, assicurando un notevole risparmio di tempo.

Dopo aver programmato i decoder, il programmatore ESP-2WIRE si programma proprio come ESP-ME3. Senza cavi speciali, connettori o requisiti di messa a terra, gli installatori possono ora sfruttare tutti i vantaggi del monocavo con una piattaforma familiare facile da installare e programmare.



Fino a 50 stazioni

Il programmatore ESP-2WIRE può ospitare fino a 50 stazioni più la valvola master senza la necessità di aggiungere moduli di espansione.



Indirizzo automatico del decoder

Il programmatore ESP-2WIRE rileva gli indirizzi dei decoder collegati al percorso e li assegna automaticamente ai numeri delle stazioni per un notevole risparmio di tempo.



Installazione intuitiva

Il filo per interrimento diretto standard, i connettori standard e l'assenza di requisiti di messa a terra sul campo riducono i costi del sistema e rendono l'installazione semplice e rapida.

Programmatore ESP-2WIRE

RAIN BIRD


Programmazione del decoder davvero semplice e rapida

1. Per una programmazione più rapida, organizza i decodificatori in ordine numerico in base all'indirizzo. La valvola master (o, se assente, la stazione 1) dovrebbe essere l'indirizzo del decoder più basso in sequenza e l'indirizzo del decoder più alto dovrebbe appartenere all'ultima stazione in sequenza.
2. Etichetta i decodificatori con il numero della stazione in base a questa sequenza.
3. Installa i decodificatori sul campo in questo ordine, collegando i 2 fili blu al percorso monocavo e i fili neri al solenoide della valvola della stazione.
4. Ruota il quadrante del programmatore sulle impostazioni monocavo, segui le istruzioni sullo schermo e tutti gli indirizzi dei decoder verranno programmati in pochi secondi.

Programma tramite l'app per dispositivi mobili Rain Bird LNK2

- Connettiti al WiFi per accedere ovunque nel mondo o utilizza l'access point integrato con LNK2 per l'accesso locale tramite il tuo dispositivo mobile.
- Programma tutti gli indirizzi dei decodificatori, riorganizza gli indirizzi, visualizza lo stato dei decodificatori e risolvi i problemi dal tuo dispositivo mobile.

Accessori compatibili

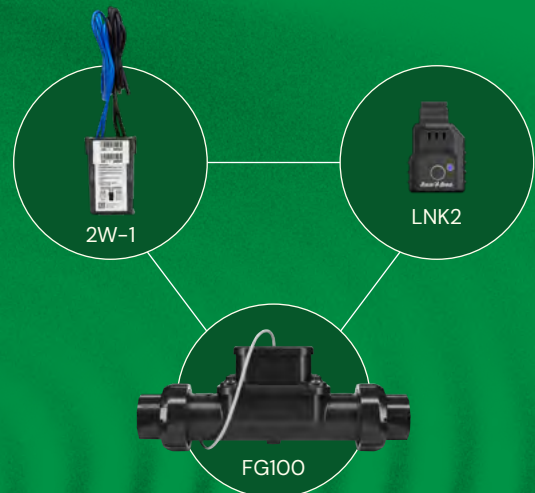

Cerca
Certificazione WaterSense di EPA se utilizzato con il modulo WiFi LNK2 e un sensore pioggia.

Funzionalità di risoluzione dei problemi

- Il LED di stato sul pannello posteriore del programmatore fornisce informazioni in tempo reale su quello che accade nel percorso monocavo.
- Ogni decoder 2W-1 è dotato di un LED rosso/verde/blu per l'indicazione dello stato di ogni singolo decoder.

