


MONTAŻ NA ŚCIANIE

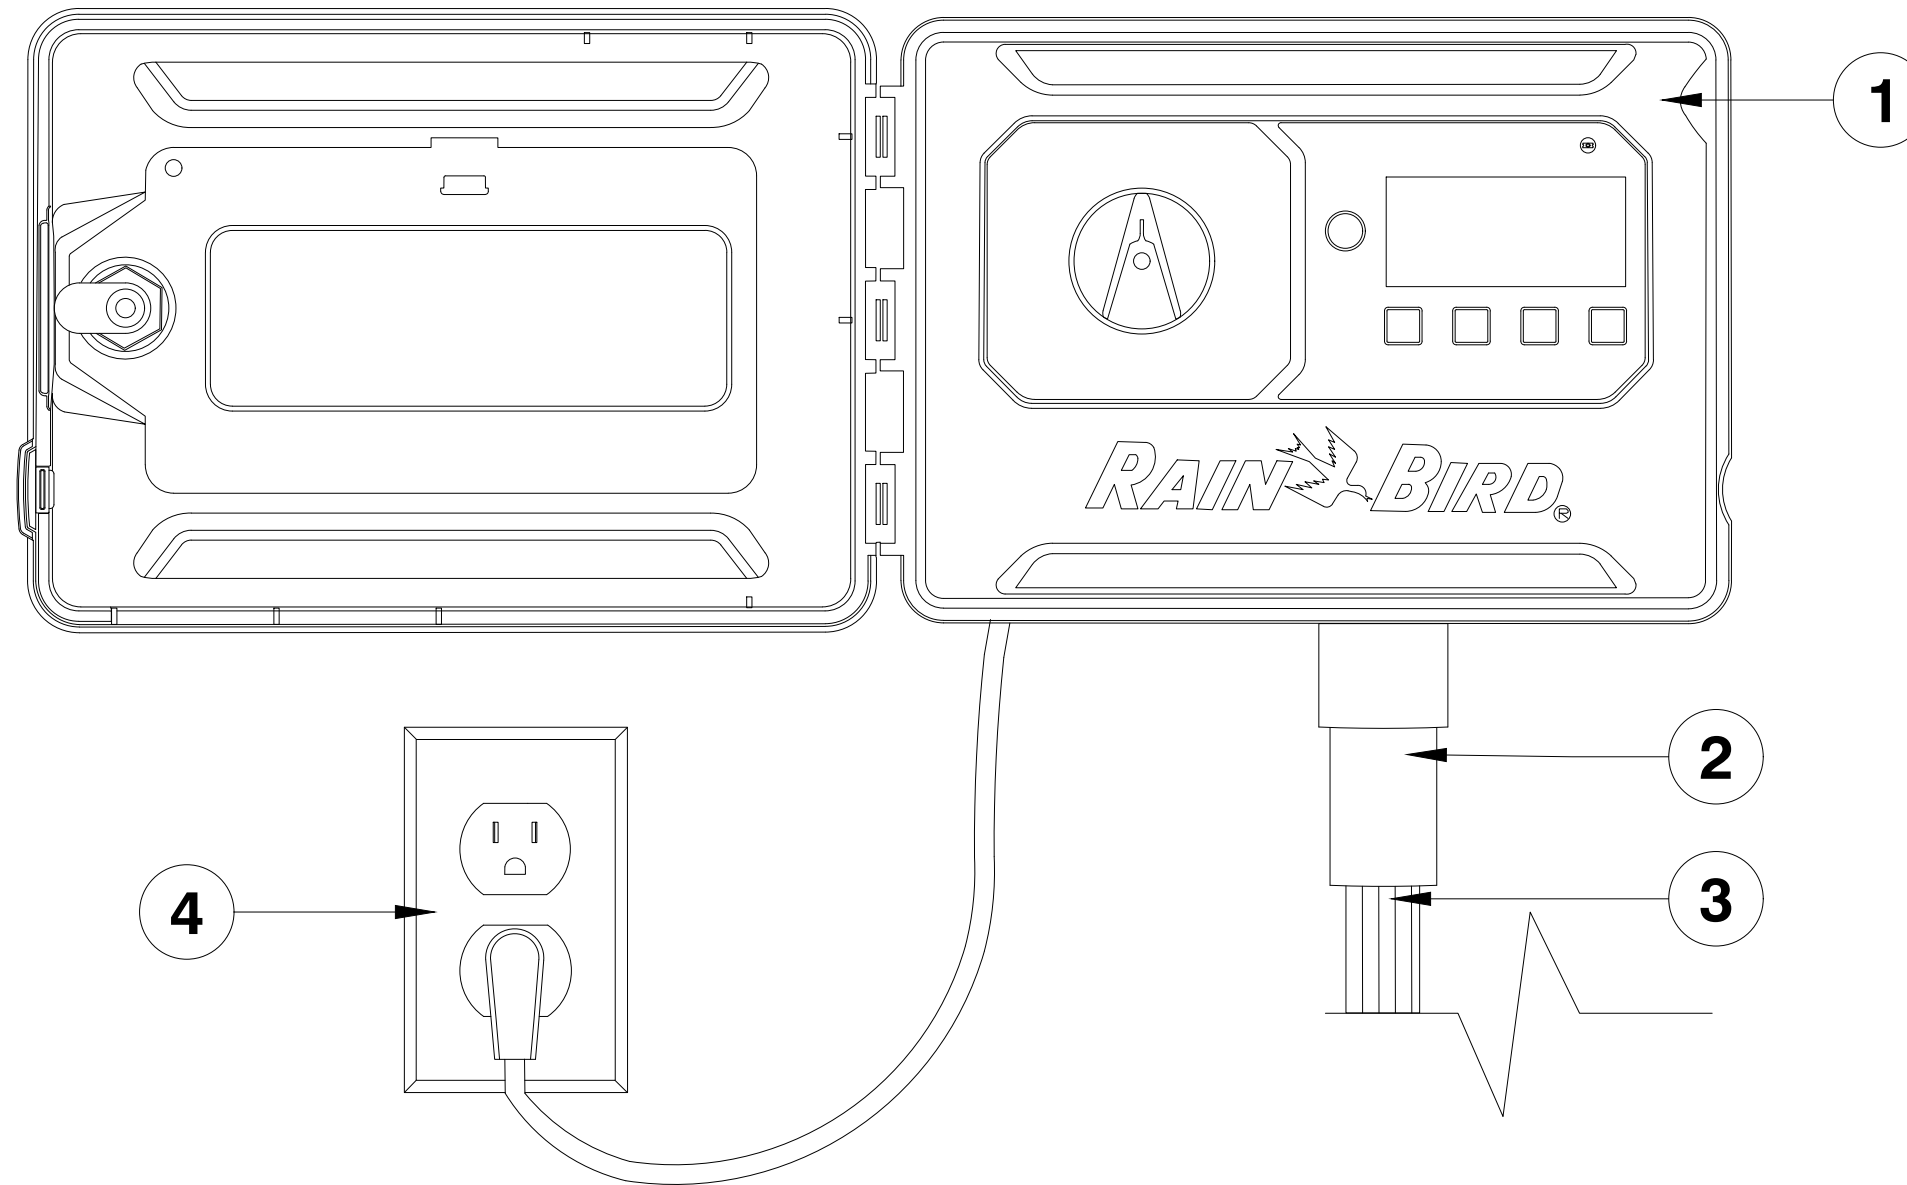

- 1 STEROWNIK DWUPRZEWODOWY: RAIN BIRD ESP-2WIRE, MONTOWANY NA ŚCIANIE
- 2 OSŁONA KABLI
- 3 STANDARDOWE PRZEWODY IRRIGACYJNE DO BEZPOŚREDNIEGO SCHOWANIA W SKRZYNKACH ELEKTROZAWOROWYCH, OBSŁUGUJĄCE DO DWÓCH ŚCIEŻEK DWUPRZEWODOWYCH
- 4 WTYCZKA STANDARDOWA 230 V

UWAGI:

1. ZAWORY PRZEZNACZONE DO INSTALACJI Z DEKODERAMI 2W-1.
2. W CELU USTAWIENIA AUTOMATYCZNEJ ADRESACJI DEKODERÓW, NALEŻY INSTALOWAĆ JE WEDŁUG KOLEJNOŚCI. ZAWÓR GŁÓWNY ZAJMIE PIERWSZY ADRES DEKODERA.
3. W CELU ZDALNEGO STEROWANIA NALEŻY ZAINSTALOWAĆ Z MODUŁEM WI-FI LNK2.
4. KOMPATYBILNY ZE STANDARDOWYM ZIEMNYM PRZEWODEM IRRIGACYJNYM I STANDARDOWYMI ZŁĄCZAMI PRZEWODÓW IRRIGACYJNYCH.
5. CERTYFIKAT WATER SENSE PO ZAINSTALOWANIU Z MODUŁEM WI-FI LNK2 I CZUJNIKIEM DESZCZU/ZAMARZANIA WR2.

00

## STEROWNIK ESP-2WIRE

3" = 1'-0"

PLIK ZE SZCZEGÓŁAMI